




Weber Technologies

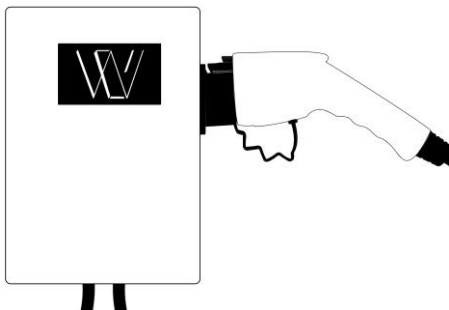

მოდელი: W2-16A

სპეციფიკაცია

1. მუშა ძაბვა: 220 ვოლტი (50ჰც)
 2. მაქსიმალური ამპერაჟი: 16 ამპერი
 3. მაქსიმალური სიმძლავრე: 3.6კვტ
 4. დაცვის საფეხური - IP65 (წყალგამძლე)
 5. სადენის სიგრძე - 5მ (±5%)
1. ზომები: 263x182x125მმ

2.

დაცვა

1. მოკლე ჩართვისგან დაცვა
2. გაჟონვისგან დაცვა
3. ავარიული რეჟიმის დაფიქსირების დროს მანქანის დაცვა (გალვანური განმხოლოება).


გაფრთხილება!

არასდროს შეაერთოთ დამტენი დენცქვიტაში
თუ მისი კონტაქტების გამტარიანობა
ნაკლებია **16 ამპერზე** და მასთან მიმავალი
ელექტრული სადენის კვეთი ნაკლებია **2.5**
მმ²-ზე.

როგორ გამოვიყენოთ

თავდაპირველად შეაერთეთ დამტენი
როზეტში. დამტენზე არსებული ეკრანზე
ლურჯი ფერის ანთების შემდეგ მიუერთეთ
იგი მანქანას.

როგორ მუშაობს

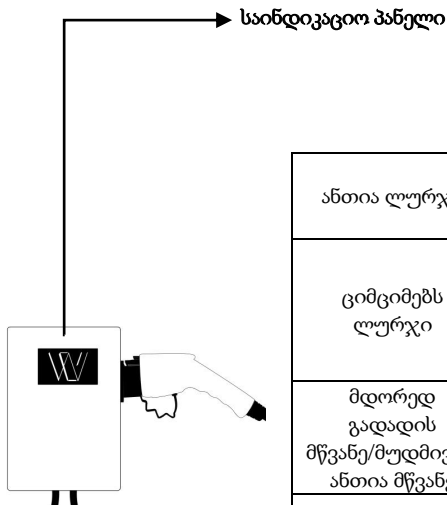

ანთია ლურჯი	მოწყობილობა მზადაა მანქანის დასატენად
ციმციმებს ლურჯი	მანქანა დატენილია ან მიმდინარეობს მანქანასთან კავშირი
მდორედ გადადის მწვანე/მუდმივად ანთია მწვანე	მიმდინარეობს დატენვა
ანთია წითელი	ავარიული სიტუაცია, მოწყობილობა არ დაიწყებს დატენვას, რათა დაიცვას მანქანა და მძღოლი
ციმციმებს წითელი	გაჟონვის დენის აღმოჩენა. აუცილებელია ქსელის შემოწმება