




**Weber Technologies**

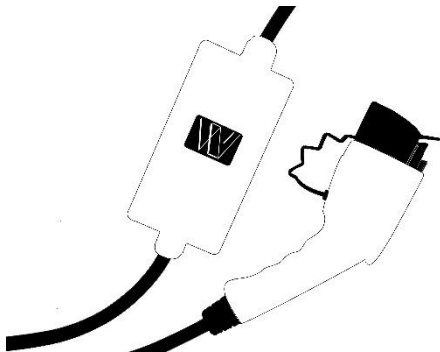

**მოდელი: W1-16A**

## სპეციფიკაცია

1. მუშა ძაბვა: 100-240 ვოლტი (50-60ჰც)
2. მაქსიმალური ამპერაჟი: 16 ამპერი
3. მაქსიმალური სიმძლავრე: 3.5კვტ
4. დაცვის საფეხური - IP65 (წყალგამძლე)
5. სადენის სიგრძე - 5მ ( $\pm 5\%$ )
6. ზომები: 55x82x158მმ

## დაცვა


1. მოკლე ჩართვისგან დაცვა
2. გაჟონვისგან დაცვა
3. ავარიული რეჟიმის დაფიქსირების დროს მანქანის დაცვა (გალვანური განმხოლოება).

## გაფრთხილება!

არასდროს შეაერთოთ დამტენი დენცეკვიტაში თუ მისი კონტაქტების გამტარიანობა ნაკლებია **16 ამპერზე** და მასთან მიმავალი ელექტრო სადენის კვეთი ნაკლებია **2.5 მმ<sup>2</sup>**-ზე.

## როგორ გამოვიყენოთ

თავდაპირველად შეაერთეთ დამტენი როზეტში. დამტენზე არსებულ ეკრანზე ლურჯი ფერის ანთების შემდეგ მიუერთეთ იგი მანქანას.

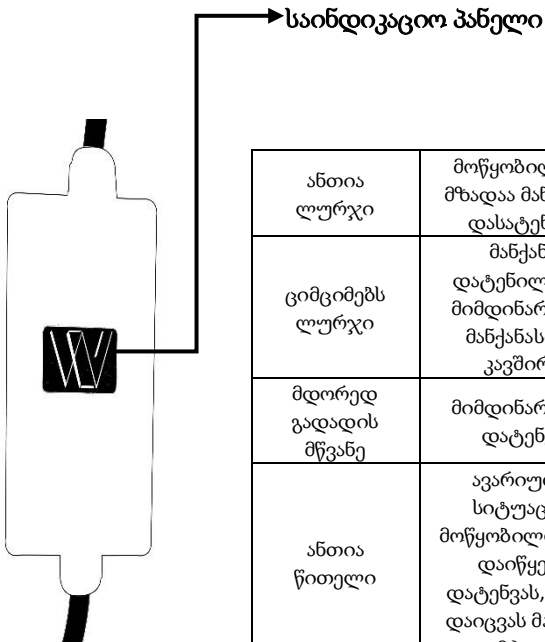

ანთია ლურჯი	მოწყობილობა მზადაა მანქანის დასატენად
ციმციმებს ლურჯი	მანქანა დატენილია ან მიმდინარეობს მანქანასთან კავშირი
მდორედ გადადის მწვანე	მიმდინარეობს დატენვა
ანთია წითელი	ავარიული სიტუაცია, მოწყობილობა არ დაიწყებს დატენვას, რათა დაიცვას მანქანა და მძღოლი
ციმციმებს წითელი	გაჟონვის დენის აღმოჩენა. აუცილებელია ქსელის შემოწმება

# დამზადებულია საქართველოში

შპს „ვებერ ტექნოლოჯის“

[WWW.WeberTech.GE](http://WWW.WeberTech.GE)

FaceBook :

Weber Technologies / ვებერ ტექნოლოჯის

E-mail: [info@webertech.ge](mailto:info@webertech.ge)